



CHAMBERLAIN®

PRODUKTPROGRAMM

ENERGIEEFFIZIENTE, INNOVATIVE TORAUTOMATION



CHAMBERLAIN



ENERGIEEFFIZIENT

INNOVATIV

STYLISCH



HOCHWERTIG

WELTWEIT DIE NUMMER 1

Wussten Sie, dass weltweit mehr Garagentoröffner aus dem Hause Chamberlain im Einsatz sind als von jeder anderen Marke?

Jahrzehnte langer Erfolg bestätigt, dass unsere energieeffizienten und innovativen Produkte höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden und unsere Kunden zufriedenstellen.

Daher vertrauen auch Sie der Nummer 1, vertrauen Sie Chamberlain!



CHAMBERLAIN



ENERGIEEFFIZIENZ



- Geringer Standby Verbrauch von nur 0,8 W
- Stromverbrauch wird um bis zu 85 % verringert*
- Schonen Sie neben der Umwelt auch Ihren Geldbeutel

*gegenüber handelsüblichen Garagentorantrieben



- Lange Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Keine Schwermetalle und kein Quecksilber im Inneren einer LED
- Keine Warmlaufphase






TORANTRIEB STEUERN PER SMARTPHONE, TABLET ODER PC



Mit dem myQ Starter-Kit und der kostenlosen myQ App können Sie:

- Ihr Smartphone als Handsender benutzen
- Ihr Garagentor von überall auf der Welt überwachen, öffnen und schließen
- „Schlüssellosen“ Personen Zugang zur Garage gewähren



Ob beim Shopping, von Ihrer Arbeitsstelle oder sogar aus dem Urlaub.



Aus dem Büro – um die Paketlieferung herein zu lassen.



Von unterwegs – um Ihre Kinder ins Haus zu lassen.



Oder einfach für das gute Gefühl, dass zu Hause alles in Ordnung ist.



Video-Link:

Scannen Sie diesen QR Code ein und erleben Sie myQ in Aktion!





KINDERLEICHTE INSTALLATION



1. Verbinden Sie Ihre Geräte

Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Router. Verbinden Sie das Internet Gateway mit dem Stromnetz. Wenn das Internet Gateway eine Verbindung zum Internet aufgebaut hat, wird das grüne Licht permanent leuchten.



2. Legen Sie ein Konto an

Besuchen Sie die Website mychamberlain.eu und legen Sie ein Konto an.



Seriennummer

3. Registrieren Sie Ihr Gateway

Geben Sie die Seriennummer Ihres Internet Gateways ein. Sie finden sie auf der Unterseite des Gerätes.



4. Laden Sie die kostenlose myQ App herunter

Die kostenlose myQ App finden Sie im Apple Store, dem Google Play Store oder nutzen Sie den mobilen Zugang unter mychamberlain.eu.





ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSMERKMALE



Der niedrige Ruhestromverbrauch ist im Vergleich zu handelsüblichen Garagentorantrieben etwa 85 % niedriger. Ein wichtiger Beitrag für die Umwelt, der zugleich auch eine deutliche Kostenersparnis mit sich bringt.



Bis zu 7 Jahre Motorgarantie sind ein Versprechen und beweisen einmal mehr die hohen Qualitätsstandards der Chamberlain Produkte.



Langlebige LEDs, keine Aufwärmphase und keine Verwendung von Schwermetallen oder Quecksilber im Herstellungsprozess.



Die Funktechnologie ist die leistungsstärkste, die Chamberlain jemals angeboten hat und setzt damit einen neuen Standard in puncto Sicherheit.



MyQ ist revolutionäre Technologie in der Garage, die die Steuerung und Überwachung des Tores von überall auf der Welt möglich macht.




Die Antriebslinie ist durch vormontierte Elemente sehr einfach zu installieren; die Installationszeit ist um 50 % reduziert. Mit einem einzigen Schraubenschlüssel ist der gesamte Antrieb innerhalb von kurzer Zeit zusammengebaut.



Maximalgeschwindigkeit von 200 mm/sec sorgt für zusätzlichen Komfort bei dem Modell PREMIUM. Ein Mehr an Sicherheit und Komfort für Ihr Zuhause.

Video-Link
Scannen Sie diesen QR Code ein und sehen Sie, wie einfach die Installation ist.




Die leise und ruhige Funktionsweise der Chamberlain Garagentorantriebe ist einzigartig: in der Ruhe liegt die Kraft.

Tortyp	Basic	Comfort	Premium	Verfügbares Zubehör für Comfort, Premium
 Schwingtor, horizontal geführt oder mit Hubmechanik	Max. Höhe 2,125 m Max. Breite 3,5 m Max. Torgewicht 60 kg	Max. Höhe 2,25 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 2,25 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	Verlängerungsset 810CR5
		Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	
 Sektionaltor	Max. Höhe 2,125 m Max. Breite 3,5 m Max. Torgewicht 60 kg	Max. Höhe 2,25 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 2,25 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	Verlängerungsset 810CR5
		Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	
 Kipptor, vertikal geführt oder vertikal und horizontal geführt	Nicht möglich	Max. Höhe 2,4 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 2,4 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	Torarm 1703REV
		Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,0 m Max. Torgewicht 90 kg	Max. Höhe 3,0 m Max. Breite 5,5 m Max. Torgewicht 130 kg	Verlängerungsset 810CR5 Torarm 1703REV



PREMIUM

ML1000EV

- Maximale Zugkraft 1.000 N
- Maximale Torfläche 13,5 m²
- Wartungsfreier Zahnriemenantrieb mit 200 mm/sec einer der schnellsten und stärksten auf dem Markt
- MyQ-Kompatibilität – ermöglicht das Überwachen und Bedienen Ihres Garagentorantriebs via Smartphone, Tablet oder PC
- Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0,8 W
- LED Beleuchtung
- Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor
- Inkl. zwei Design-Handsender und kabelloser Wandtaster für die einfache und schnelle Montage
- 7 Jahre Motorgarantie



COMFORT

ML700EV

- Maximale Zugkraft 700 N
- Maximale Torfläche 11,5 m²
- Wartungsfreier Zahnriemenantrieb
- MyQ-Kompatibilität – ermöglicht das Überwachen und Bedienen Ihres Garagentorantriebs via Smartphone, Tablet oder PC
- Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0,8 W
- LED Beleuchtung
- Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor
- Inkl. zwei Design-Handsender und beleuchteter Wandtaster
- 5 Jahre Motorgarantie



BASIC

ML510EV

- Maximale Zugkraft 500 N
- Maximale Torfläche 7,4 m²
- Robuster Kettenantrieb
- Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0,8 W
- LED Beleuchtung
- Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor
- Inkl. zwei Design-Handsender
- 3 Jahre Motorgarantie





AN ALLES GEDACHT – DAS ZUBEHÖR

HANDESENDER

Handsender 4-Kanal TX4RUNI

Handsender im edlen Design, den man gerne am Schlüsselbund trägt. Es lassen sich bis zu vier Garagen- und Außentorantriebe bedienen, und er ist ebenfalls mit älteren Antrieben von Chamberlain mit einer Funkfrequenz von 433 MHz kompatibel, ausgenommen Modell ML510.




Für alle Chamberlain Torantriebe mit einer Funkfrequenz von 433 MHz

KONSOLEN



Beleuchteter Wandtaster 75REV

Verkabelter Wandtaster mit Beleuchtung.

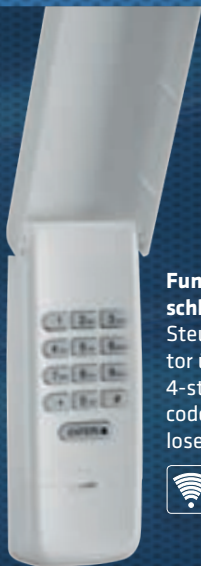

Funkcodeschloss 747REV

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes, einfache kabellose Installation.



Funkwandtaster 128REV

2-Kanäle zur Steuerung von z. B. 2 Garagentoren, elegantes Design, einfache kabellose Installation.



SCHLÜSSELSCHALTER

Schlüsselschalter 41REV

Öffnet und schließt das Tor ohne Fernbedienung; geeignet für Aufputzmontage. Inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.





myQ ZUBEHÖR



MyQ Starter Kit 830REV


Verbindet den Garagentorantrieb mit dem Internet über den Router; somit kann das Tor (empfohlen für Sektionaltore) von jedem Ort der Welt aus bedient oder überwacht werden. Inkl. obligatorisch zu installierender Lichtschranke.



Garagentorwächter 829REV


Zeigt von jedem beliebigen Raum zuhause aus an, ob das Tor (empfohlen für Sektionaltore) offen oder geschlossen ist und ermöglicht das Schließen des Garagentores sofern eine optionale Lichtschranke installiert wurde.

NOTENTRIEGLUNG



Externe Notentriegelung 1702REV

Zum manuellen Öffnen Ihres Garagentores von außen per Zusatzschloss. Unverzichtbar für automatisierte Garagentore, sofern keine separate Zugangstür zur Garage vorhanden ist.



Torgriff-Notentriegelung 1REV

Zum manuellen Öffnen Ihres Garagentores von außen über den Torgriff. Unverzichtbar für automatisierte Garagentore, sofern keine separate Zugangstür zur Garage vorhanden ist.

SCHIENENVERLÄNGERUNG



810CR5-02 Schienenverlängerungspaket 3 m
Lieferumfang: Schienenverlängerungsstück, Zahnriemen. Für Comfort und Premium.

LICHTSCHRANKE

Infrarot Lichtschranke 771REV
Lichtschranke für erhöhte Sicherheit. Erkennt Hindernisse während des Schließvorgangs.






AUSSENTORANTRIEBE



Flügeltorantrieb

TPD10-05

- Für ein- und zweiflügelige Drehtore
- Maximale Flügelbreite 2,5 m, maximales Flügelgewicht 250 kg
- Motorspannung 24 V
- Zuverlässig, komfortabel und sicher
- Automatische Schließfunktion und Kräfteinstellung
- Soft-Start/Soft-Stopp schont das Außentor
- Manuelle Entriegelung bei Stromausfall möglich
- Fußgängermodus: Öffnen nur eines Flügels möglich
- Inklusive Handsender, Sicherheitslichtschranke

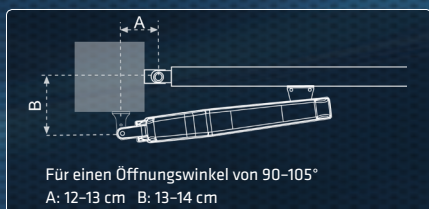


Inkl.
Design-
Handsender



Gelenkarm- Drehtorantrieb

HC624-05

- Für ein- und zweiflügelige Drehtore mit breiten Pfosten
- Maximale Flügelbreite 2,5 m, maximales Flügelgewicht 250 kg
- Motorspannung 24 V
- Zuverlässig, komfortabel und sicher
- Automatische Schließfunktion und Kräfteinstellung
- Soft-Start/Soft-Stopp schont das Außentor
- Manuelle Entriegelung bei Stromausfall möglich
- Fußgängermodus: Öffnen nur eines Flügels möglich
- Inklusive Handsender, Sicherheitslichtschranke

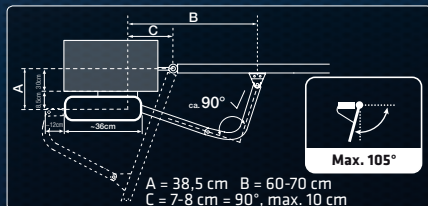

Inkl.
Design-
Handsender





Schiebetorantrieb ^{TPDS500-05}

- Für Schiebetore
- Maximale Torbreite bis 6 m, maximales Torgewicht 500 kg
- Motorspannung 24 V
- Zuverlässig, komfortabel und sicher
- Automatische Schließfunktion und Kräfteinstellung
- Schlüssel für manuelle Bedienung
- 4 m Zahnstange enthalten, Zahnstangenverlängerung optional erhältlich
- Inklusive zwei Handsender, Sicherheitslichtschranke, Signalblinkleuchte und Zahnstange



Inkl. 2
Design-
Handsender



ZUBEHÖR



Lichtschranke 771REV
Wird der Sensorstrahl durch ein Hindernis unterbrochen, stoppt das Tor.



Signalblinkleuchte FLA1-LED
Optisches Warnsignal bei Betätigung des Tores.



Zahnstange 202127
Für Schiebetore mit einer Breite von mehr als 4 m, Verlängerung um 1 m.




Handsender TX4RUNI
4-Kanal Handsender auch kompatibel mit Chamberlain Garagentorantrieben.

Kabelverlängerungs-Kit ECK7

- Passend für Chamberlain Flügel- und Gelenkdrehtorantrieb
- Zur Verbindung von Steuerung und zweitem Torarm
- Komplettset inkl. Kabel (7 m, 6-polig), Verteilerdose und Befestigungsmaterial



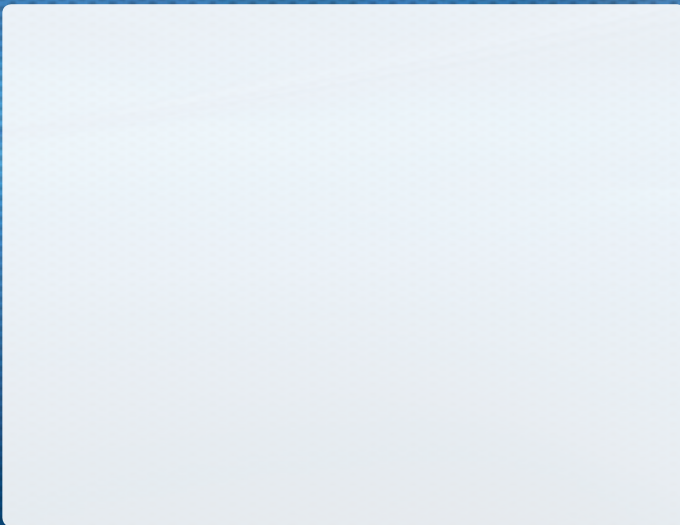

Änderungen an den Produkten dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

CHAMBERLAIN

Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen



+49 6838 907 100



www.chamberlain.eu